

UWR 98 水下灯



24V DC

IP 68

⊕

Class III

Ra>80

CE

RoHS

REACH

Ik 07

- UWR 98**
- High quality underwater luminaire, it is suitable for swimming pools, water attractions, fountains etc;
  - Temperature of water between -20°C~40°C less than 1 meter depth;
  - Built-in overheat sensor system, Automatic Shutdown at 75°C;

- Housing is made of molding shaped hard chromeplated stainless steel SUS 316 L # ;
- 7 mm step tempered glass enclosure;
- EPDM gasket;
- IP 68 PG-11 copper with nickel-coated;
- Power cable Ho7RN-F 2×1.0mm² ( RGB 4×0.75 mm² ) L=3.0 m;
- Mounting sleeve ABS;
- Options: PWM / 1-10 V / Dali;  
2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB;  
Beam angle;

- UWR 98 水下灯**
- 高品质水下照明灯具，适用于游泳池、水景，喷泉等水体照明；
  - 产品适用不大于1米水深、-20°C~40°C 的水温环境；
  - 产品具有 75°C 过温保护功能；

- 316 L 不锈钢灯体，表面镀铬处理；
- 7 mm 厚钢化玻璃灯罩；
- 三元乙丙橡胶密封圈；
- IP 68 PG-11 电缆锁头，预留 2×1.0mm² ( RGB 4×0.75 mm²;) 电缆，长度3米；
- ABS预埋件；
- 可选项包括: PWM / 1-10 V / Dali;  
2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB;  
光束角；

PWM

1-10 V

Dali

2000 K



3000 K

6000 K

RGB

15°

30°

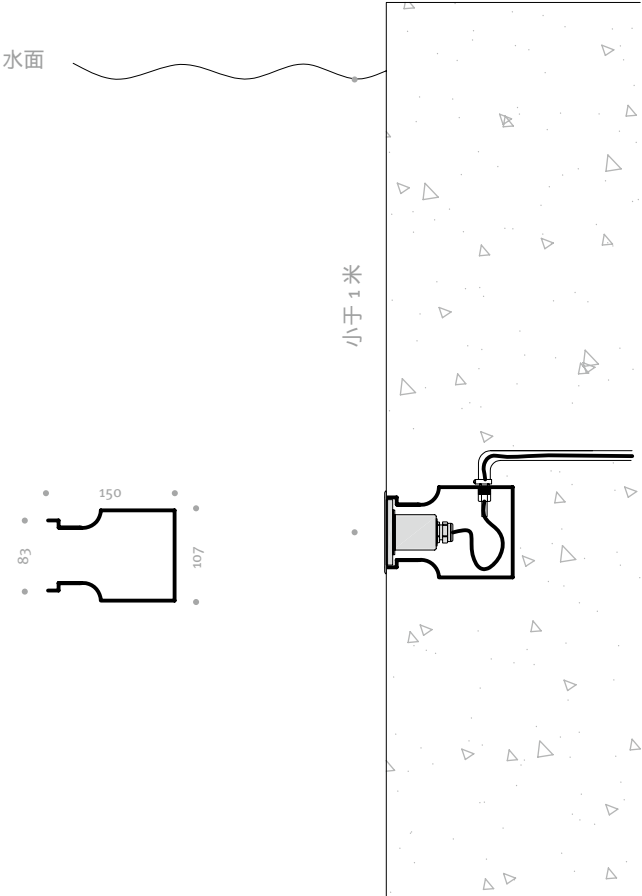

UWR 98 Guide  
UWR 98 订货指南

| Article No.<br>产品编号 | Product Name<br>产品名称 | Description<br>描述                                      | Optics<br>光学系统 | LED Lamps<br>LED 光源 |       |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|
|                     |                      |                                                        |                | 5.6 W               | 5.9 W |
| 9 861 04 01         | UWR 98               | DC 12 V / 24 V 3×2 W 单色 leds 15° 光束角 IP 68 IK 07       | LS-15          | —                   | •     |
| 9 861 04 02         |                      | DC 12 V /24 V 3×2 W 单色 leds 30° 光束角 IP 68 IK 07        | LS-30          | —                   | •     |
| 9 862 04 01         |                      | DC 12 V /24 V 1×4.5 W RGB 三合一 leds 15° 光束角 IP 68 IK 07 | LS-15          | •                   | —     |
| 9 862 04 02         |                      | DC 12 V /24 V 1×4.5 W RGB 三合一 leds 22° 光束角 IP 68 IK 07 | LS-22          | •                   | —     |
| 9 862 04 03         |                      | DC 12 V /24 V 1×4.5 W RGB 三合一 leds 30° 光束角 IP 68 IK 07 | LS-30          | •                   | —     |
| 1 861 04 01         | Installation sleeve  | ABS预埋件，尺寸 Φ 83mm × 150mm                               |                |                     |       |

Order No.: Article No. + Lamp (Colour Temperature) , Driver and controllers need to be purchased separately  
订货方式: 产品编号+光源（色温），驱动电源、控制器等需要另外选购

